


Jack Modular Categoría 6A

El jack categoría 6A SATRA cumple los requerimientos publicados en los estándares de la ANSI/TIA 568-C e ISO/IEC 11801, logrando óptimos desempeños para transmisiones de hasta 10 Gigabit por segundo satisfaciendo los altos requerimientos de ancho de banda. Con cubierta de blindada, resistente al ruido, pines de conexión enchapados en oro de 50 micro pulgadas y punto de conexión a tierra.

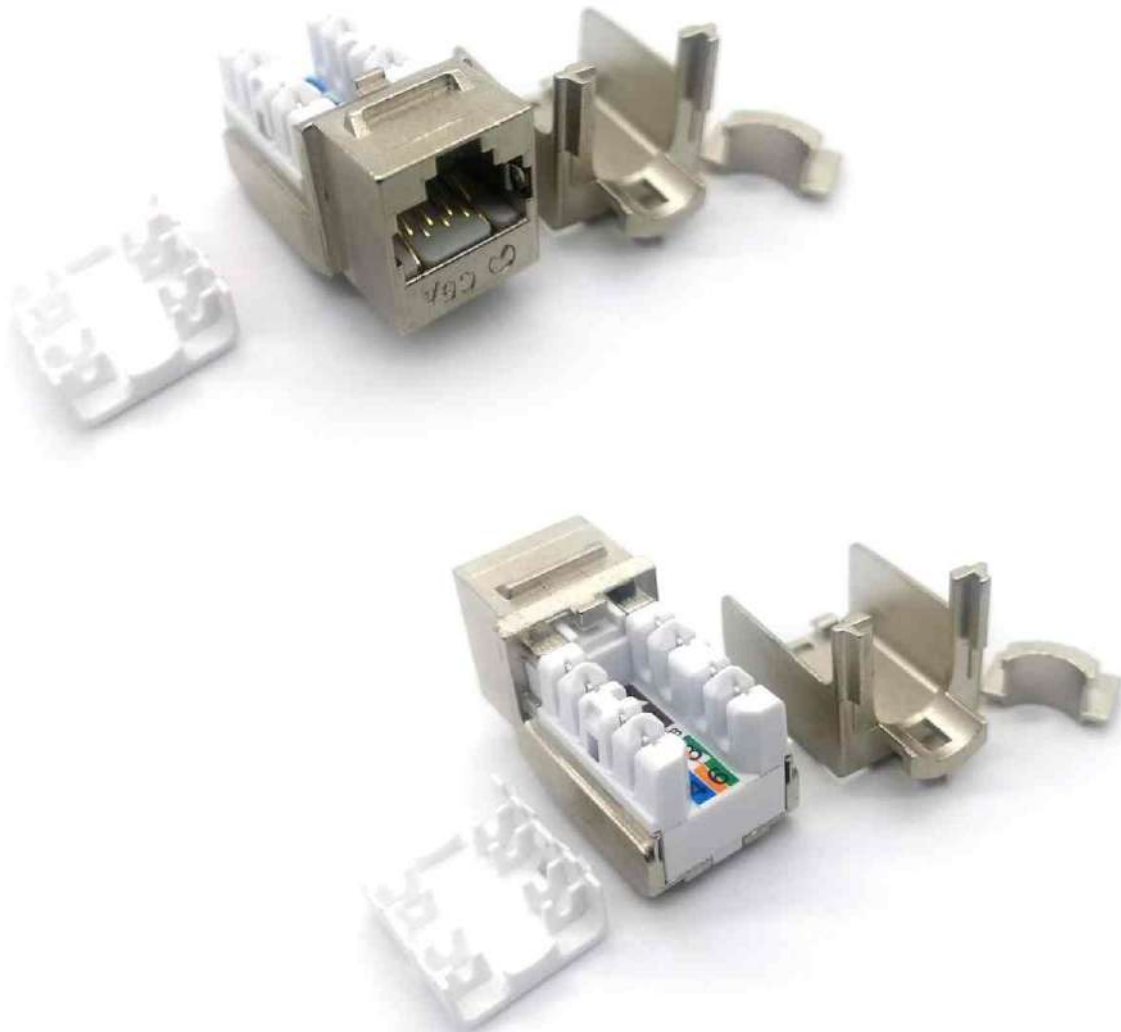

ESPECIFICACIONES

Estándar ISO / IEC 11801 CAT.6A ANSI/TIA 568-C.2.

Orientación del IDC 90° con punto a tierra.

Certificación ETL

Cumplimos con todos los requisitos especificados en el hardware de conexión exigido por la ANSI/TIA 568-C.2 CAT.6A, ISO/IEC 11801 enmienda 2 - Categoría 6A, IEC 60603-7-51

Certificado por:



Miembros de:




Este documento es confidencial y es propiedad de SATRA. SATRA posee los derechos de autor, y el documento no debe ser copiado o modificado en cualquier forma, en todo o en parte, sin el permiso por escrito de SATRA. El contenido de este documento debe ser divulgado a cualquier otra persona o personas. Las características relacionadas con este documento no son contractuales y pueden ser modificadas sin previo aviso.

Jack Modular Categoría 6A

Hoja Técnica 2/2


Referencia 0103010099

DIMENSIONES DE ENSAMBLAJE

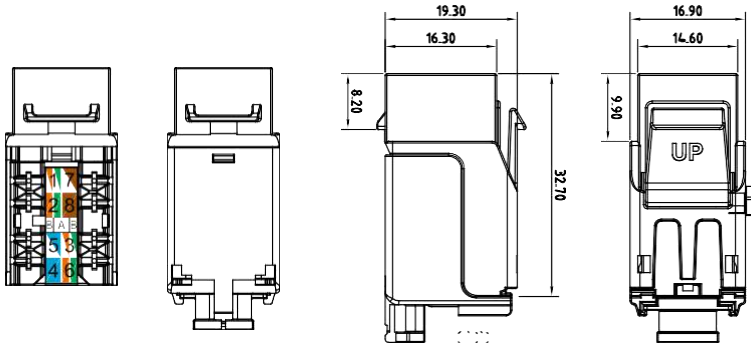


*Medidas expresadas en milímetros

VISTA ISOMETRICA

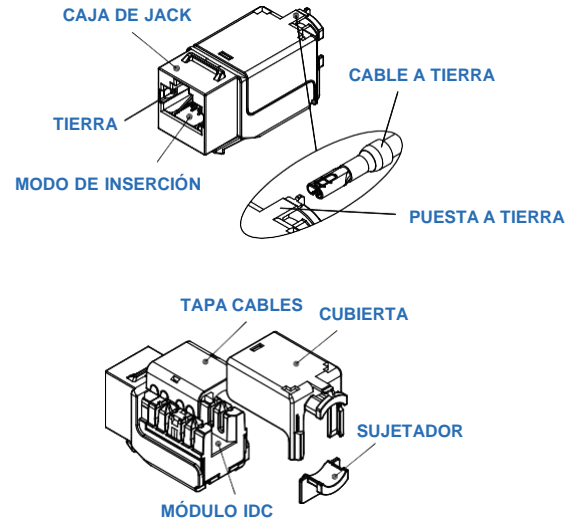

TOLERANCIAS

Pulgadas		Milímetros		Angular	
.X	± .016	.X	± 0.2	.X	± 1°
.XX	± .008	.XX	± 0.1	.X	± .5°
.XXX	± .004				

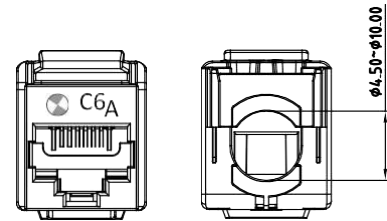

FÍSICO

Cubierta	Aleación de zinc completamente blindado.
Conector	Aleación de plata fosforado chapado con 50 micro pulgadas de oro.
IDC	Aleación de bronce fosforado con 100 micro pulgadas 100% aleación de Sn (estaño).

ELÉCTRICO

Resistencia de aislamiento eléctrico	500 MΩmin. @ 100V DC
Voltaje de rigidez dieléctrica	1000V DC o AC
Pico de contacto a contacto	@ 60Hz en 1 minuto, 1500 DC
AC Pico de contacto a panel	@ 60Hz por 1 minuto.

MECÁNICO

Inserción/Extracción	750 ciclos mínimos
IDC calibre del cable	22 ~ 24 AWG

Cumplimos con todos los requisitos especificados en el hardware de conexión exigido por la ANSI/TIA 568-C.2 CAT.6A, ISO/IEC 11801 enmienda 2 - Categoría 6A, IEC 60603-7-51

Certificado por:



Miembros de:



Este documento es confidencial y es propiedad de SATRA. SATRA posee los derechos de autor, y el documento no debe ser copiado o modificado en cualquier forma, en todo o en parte, sin el permiso por escrito de SATRA. El contenido de este documento debe ser divulgado a cualquier otra persona o personas. Las características relacionadas con este documento no son contractuales y pueden ser modificadas sin previo aviso.